

大型LED投光器

LPD-1500 シリーズ

LPD-1000 シリーズ



PSE規格取得

【品番】	【光束】	【色温度】	【重量】	
LPD-1500-NC	23,000 lm	3900~6000K	15,000g	天吊り型
LPD-1500-WC	21,000 lm	2700~3900K	15,000g	天吊り型
LPD-1500-NB	23,000 lm	3900~6000K	18,500g	投光器型
LPD-1500-WB	21,000 lm	2700~3900K	18,500g	投光器型
LPD-1500-ND	23,000 lm	3900~6000K	18,500g	天井埋込型
LPD-1500-WD	21,000 lm	2700~3900K	18,500g	天井埋込型

■ 消費電力 300W / 外形 φ560×655mm

【共通仕様】 ・電源 AC100V~240V(外付専用電源)
・前面強化ガラス 耐風速60m/s

【品番】	【光束】	【色温度】	【重量】	
LPD-1000-NC	18,000 lm	3900~6000K	14,000g	天吊り型
LPD-1000-WC	16,000 lm	2700~3900K	14,000g	天吊り型
LPD-1000-NB	18,000 lm	3900~6000K	17,500g	投光器型
LPD-1000-WB	16,000 lm	2700~3900K	17,500g	投光器型
LPD-1000-ND	18,000 lm	3900~6000K	17,500g	天井埋込型
LPD-1000-WD	16,000 lm	2700~3900K	17,500g	天井埋込型

■ 消費電力 216W / 外形 φ560×555mm

・照射角度 60度・40度・10度 ・寿命 50,000時間 ・使用チップ Philips社製
・耐塩耐食形あり(黒色塗装) ・使用環境 屋内または屋外 -40~55℃(防滴加工 IP65)

高温用LED投光器

HPD-1000 シリーズ

HPD-33-120W シリーズ



PSE規格取得

【品番】	【光束】	【色温度】	【重量】	
HPD-1000-NC	10,800 lm	3900~6000K	14,000g	天吊り型
HPD-1000-WC	9,600 lm	2700~3900K	14,000g	天吊り型
HPD-1000-NB	10,800 lm	3900~6000K	17,500g	投光器型
HPD-1000-WB	9,600 lm	2700~3900K	17,500g	投光器型
HPD-1000-ND	10,800 lm	3900~6000K	17,500g	天井埋込型
HPD-1000-WD	9,600 lm	2700~3900K	17,500g	天井埋込型

■ 消費電力 130W / 外形 φ560×555mm

【共通仕様】 ・電源 AC100V~240V(外付専用電源)
・前面強化ガラス 耐風速60m/s

【品番】	【光束】	【色温度】	【重量】	
HPD-33-120W-NC	6,480 lm	3900~6000K	7,000g	天吊り型
HPD-33-120W-WC	5,580 lm	2700~3900K	7,000g	天吊り型
HPD-33-120W-NB	6,480 lm	3900~6000K	9,500g	投光器型
HPD-33-120W-WB	5,580 lm	2700~3900K	9,500g	投光器型
HPD-33-120W-ND	6,480 lm	3900~6000K	9,500g	天井埋込型
HPD-33-120W-WD	5,580 lm	2700~3900K	9,500g	天井埋込型


■ 消費電力 72W / 外形 φ428×438mm

・照射角度 60度 ・寿命 50,000時間(60℃使用) ・使用チップ Philips社製
・耐塩耐食形あり(黒色塗装) ・使用環境 屋内または屋外 -40~80℃(防滴加工 IP65)

LED投光器

58W型

120W型

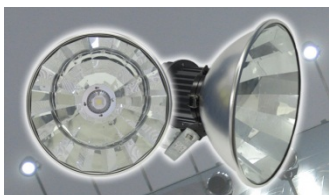

PSE規格取得

【品番】	【光束】	【色温度】	【重量】	
LPD-33-58W-NC	4,000 lm	3900~6000K	6,500g	天吊り型
LPD-33-58W-WC	3,500 lm	2700~3900K	6,500g	天吊り型
LPD-33-58W-NB	4,000 lm	3900~6000K	9,000g	投光器型
LPD-33-58W-WB	3,500 lm	2700~3900K	9,000g	投光器型
LPD-33-58W-ND	4,000 lm	3900~6000K	9,000g	天井埋込型
LPD-33-58W-WD	3,500 lm	2700~3900K	9,000g	天井埋込型
LPD-11-58W-NC	4,000 lm	3900~6000K	5,500g	強化ガラスなし
LPD-11-58W-WC	3,500 lm	2700~3900K	5,500g	強化ガラスなし

■ 消費電力 58W / 外形 φ428×333mm


【共通仕様】 ・電源 AC100V~240V(外付専用電源)
・前面強化ガラス 耐風速60m/s

【品番】	【光束】	【色温度】	【重量】	
LPD-33-120W-NC	10,800 lm	3900~6000K	7,000g	天吊り型
LPD-33-120W-WC	9,300 lm	2700~3900K	7,000g	天吊り型
LPD-33-120W-NB	10,800 lm	3900~6000K	9,500g	投光器型
LPD-33-120W-WB	9,300 lm	2700~3900K	9,500g	投光器型
LPD-33-120W-ND	10,800 lm	3900~6000K	9,500g	天井埋込型
LPD-33-120W-WD	9,300 lm	2700~3900K	9,500g	天井埋込型
LPD-11-120W-NC	10,800 lm	3900~6000K	6,000g	強化ガラスなし
LPD-11-120W-WC	9,300 lm	2700~3900K	6,000g	強化ガラスなし

■ 消費電力 120W / 外形 φ428×438mm

・照射角度 60度・20度 ・寿命 50,000時間 ・使用チップ Philips社製
・耐塩耐食形あり(黒色塗装) ・使用環境 屋内または屋外 -40~55℃(防滴加工 IP65)

密閉型防水LED蛍光灯

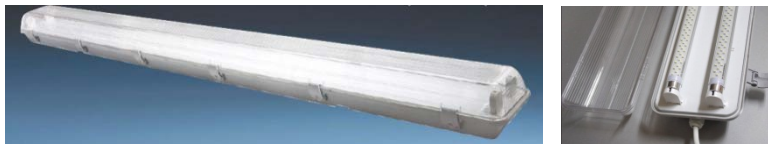

【品番】	【タイプ】	【消費電力】	【光束】	【外形寸法】	【重量】
LPKB-20N-1	20W型1灯式	9W	600 lm	658×88×97mm	700g
LPKB-20N-2	20W型1灯式	18W	1,200 lm	658×130×97mm	1,000g
LPKB-40N-1	20W型1灯式	23W	2,000 lm	1266×88×97mm	1,200g
LPKB-40N-2	20W型1灯式	46W	4,000 lm	1266×130×97mm	1,500g

- ・電源 AC90V～264V
- ・色温度 4500-6500K
- ・照度範囲 120度
- ・寿命 50,000時間
- ・使用チップ SAMSUNG
- ・使用環境 屋内または屋外 -60～60℃ (防滴加工 IP65)

LED蛍光灯



- ・電源 AC90V～264V(PSE外付電源)
- ・色温度 5000K±250K
- ・寿命 50,000時間
- ・使用環境 屋内専用

【品番】	【光束】	【重量】	【消費電力】	
LPK-20N-LC	860 lm	120g	12W	蛍光灯20W高輝度タイプ
LPK-40N-LC	2,025 lm	230g	22W	蛍光灯40W高輝度タイプ
LPK-110N-LC	4,000 lm	600g	40W	蛍光灯110W高輝度タイプ

LEDキャンピー照明



【品番】	【消費電力】	【光束】	【色温度】
CAD-80W-W	80W	6,000 lm	2700-3500K
CAD-80W-N	80W	7,000 lm	3500-6000K
CAD-120W-W	120W	7,000 lm	2700-3500K
CAD-120W-N	120W	8,000 lm	3500-6000K

- ・電源 DC36V(AC100V～240V) 専用電源
- ・強化ガラス付き
- ・外形 300×525×60mm
- ・使用環境 屋外 -40～60℃ (防滴加工 IP65)
- ・寿命 50,000時間
- ・使用チップ Philips
- ・重量 5,000g

※オプションでフッ素樹脂塗装可(耐塩食15年対応)

太陽電池蓄電システム ESUN3000



◎緊急時・災害時の非常用電源などに

- 住宅用太陽電池パネルに接続可能
- 住宅1軒分の電源確保
- 昼間は連続使用可能(充電併用可能)
- 夜間は蓄電池で使用

- 【太陽光パネル】 供給電力: 100W×6=600W
- 【バッテリー】 ESUN3000-LP 材質: リチウム電池 容量: 160Ah/24V
- ESUN3000-NP 材質: 鉛電池 容量: 150Ah/24V
- 【本体コントローラ】 AC100V(AC220・240Vも対応)

小型LED投光器



【品番】	【消費電力】	【光束】	【色温度】
LPD-33-20W-N	23W	1,350 lm	3900-6000K
LPD-33-30W-N	30W	1,790 lm	3900-6000K
LPD-33-40W-N	34W	2,069 lm	3900-6000K

- ・電源 DC24V(AC100V～240V) PSE電源内蔵
 - ・強化ガラス付き
 - ・使用環境 屋外 -45～55℃ (防滴加工 IP65)
 - ・寿命 50,000時間
 - ・使用チップ Philips
 - ・重量 2,500g
 - ・外形 225×185×126mm
- ※オプションでフッ素樹脂塗装可(耐塩食15年対応)

LED防犯灯



【品番】	【消費電力】	【光束】	【寿命】	【外形寸法】	【重量】
LPB-10N-LC	9.8W	540 lm	80,000時間	225×185×126mm	2,300g
LPB-40N-LC	40W	3,000 lm	60,000時間	290×236×183mm	3,500g

◎設置間隔12m[クラスB]対応 (LPB-10N-LC)

- ・電源 DC24V(AC100V～240V) PSE電源内蔵
 - ・強化ガラス付き
 - ・使用環境 屋外 -25～40℃ (防滴加工 IP65)
 - ・寿命 50,000時間
 - ・使用チップ Philips
 - ・重量 2,500g
- ※オプションでフッ素樹脂塗装可(耐塩食15年対応)

代理店

エルゴテック株式会社

〒108-0073 東京都港区三田3丁目2番6号
電話 03-6858-6600 (代) FAX 03-6858-6615

パワーエコジャパン株式会社

〒503-0873 岐阜県大垣市南高橋町3丁目34-1 大垣成田ビル6F
電話 0584-47-5171 (代) FAX 0584-47-5172
http://www.powereco.co.jp/ info@power-eco.jp

 P.E.J.
Power Eco Japan Co., Ltd.